

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ КОТЛОВ МОЩНОСТЬЮ:

- настенные традиционные котлы - до 32 кВт
- настенные конденсационные котлы - до 150 кВт
- напольные конденсационные котлы - до 3000 кВт

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ В КОТЕЛЬНЫХ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ - ЭТО:



Самый высокий возможный КПД круглый год - 97% и более, тогда как у конвекционных 90-92%



Дополнительная тепловая эффективность в переходный период, либо круглогодично, при отоплении теплыми полами - 110%, по отношению к конвекционным котлам



Высокая степень модуляции 14-100%
→ возможность работы без тактования в переходный период
→ увеличение ресурса всех составных частей котла




Отсутствие необходимости в организации системы дымоудаления



Экономия до 30% в сравнении с атмосферными котлами



Эксплуатация при температуре от - 45 °С ...+ 40 °С



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ


Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ




Отсканируйте QR-код,
получите полный каталог



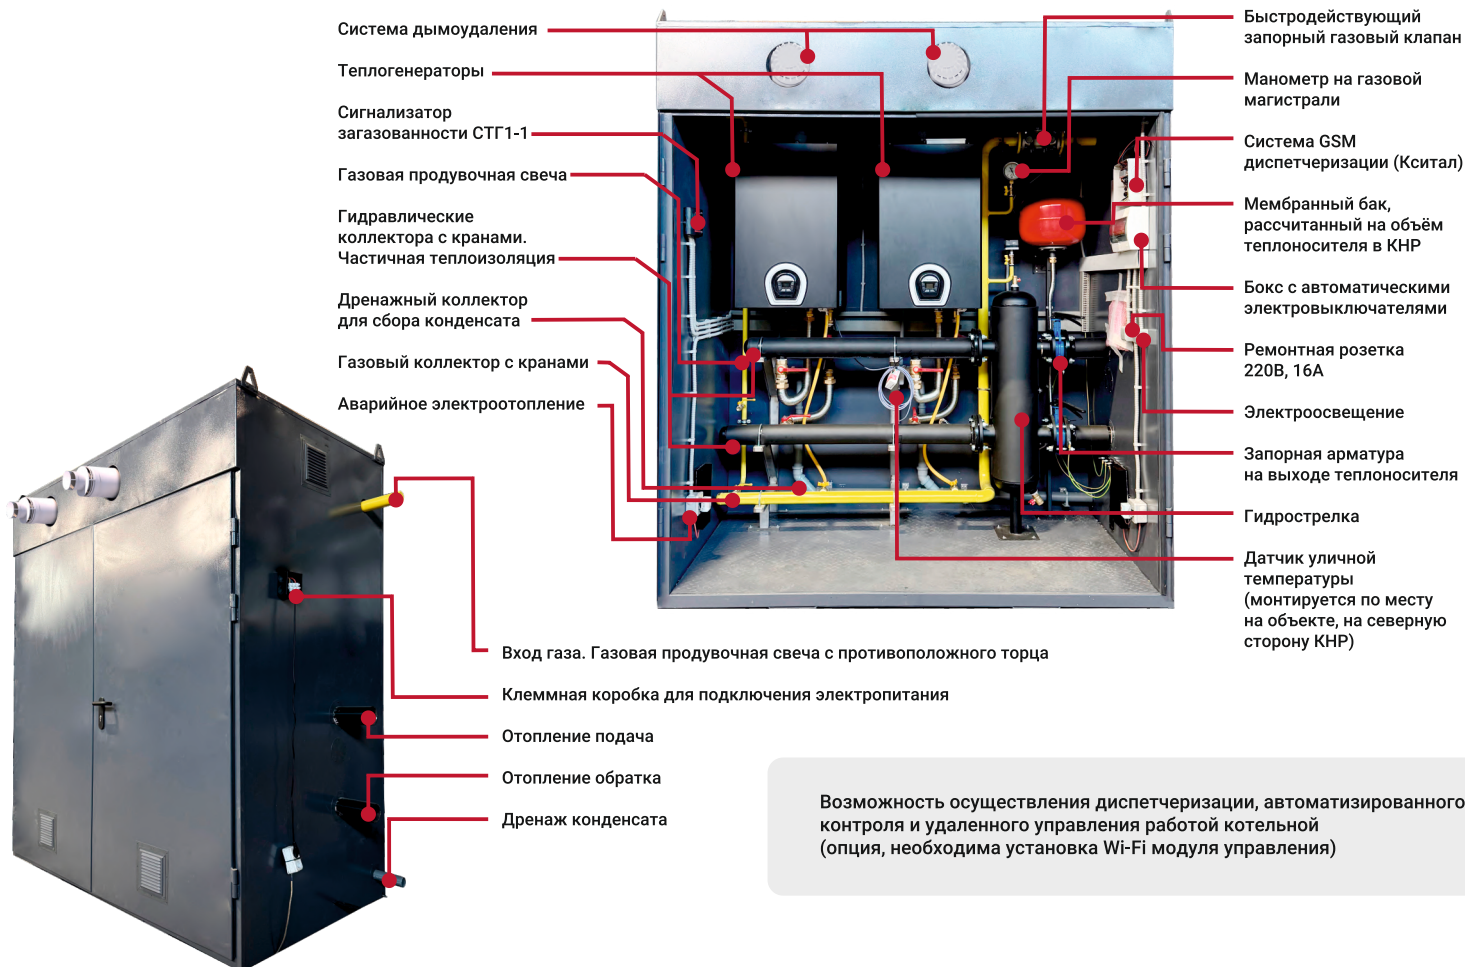

Варианты КНР, состоящих из нескольких котлов

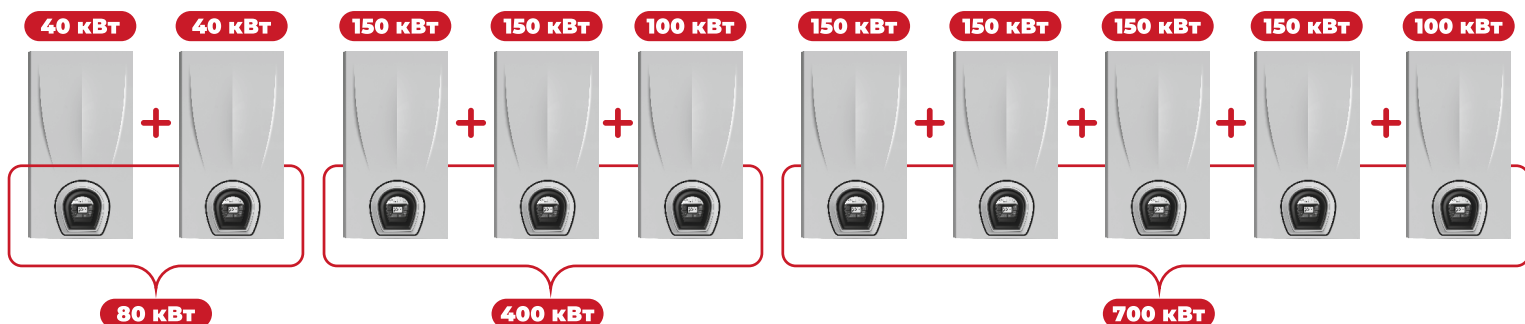

Количество котлов, входящих в КНР	1 котел				2 котла						3 котла			4 котла			5 котлов			6 котлов			7 котлов			8 котлов		
Мощность каждого котла, входящего в КНР, кВт	80	100	120	150	40 40	50 50	65 65	100 100	100 150	150 150	120 120 120	150 150 100	150 150 150	150 150 100	150 150 120	150 150 150	150 150 100	150 150 100	150 150 150	150 150 100	150 150 100	150 150 150	150 150 100	150 150 100	150 150 150	150 150 100	150 150 100	
Итоговая мощность КНР, кВт	80	100	120	150	80	100	130	200	250	300	360	400	450	500	570	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Внутренний размер бокса ШхГхВ (без учета теплоизоляции), мм	1200x1050x2300				2000x1050x2300						3500x1050x2300			4400x1050x2300			5100x1050x2300			5700x1050x2300			6400x1050x2300			7100x1050x2300		